Birdy GEPÄCKTRÄGER (VBK0031)

Stand: 12.04.2019 16:20:00

Beim Falten des Birdys faltet sich der Gepäckträger automatisch mit. Der Gepäckträger darf mit maximal 15 kg belastet werden.

> Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträger mit Spanngummi, Reflektor und Streben
- **1x** Zylinderkopfschraube (Innensechskant M 6 x 70 mm DIN 912 A2)
- **2x** Kunststoffspacer (D = 15 mm, h = 1,5mm)
- **1x** Zylinderkopfschraube (Innensechskant M 6 x 65 mm DIN 912 A2)
- **1x** selbstsichernde Mutter M6
- **2x** Unterlegscheibe klein (d = 6,? mm DIN 125 A2)

Gepäckträger montieren

1. Gepäckträger an der oberen Aufnahme mit Zylinderkopfschraube M6x70 ① und Kunststoffspacer ② am Birdy-Rahmen befestigen. Verschraubung muss leichtgängig und spielarm sein.
2. Gepäckträger an der unteren Aufnahme mit Zylinderkopfschraube M6x65 ③, Unterlegscheibe ④ und Mutter M6 ⑤ befestigen. Verschraubung muss leichtgängig und spielarm sein.
3. Madenschraube an Klemmschelle lösen, Klemmschelle um 90° drehen und Madenschraube wieder eindrehen.

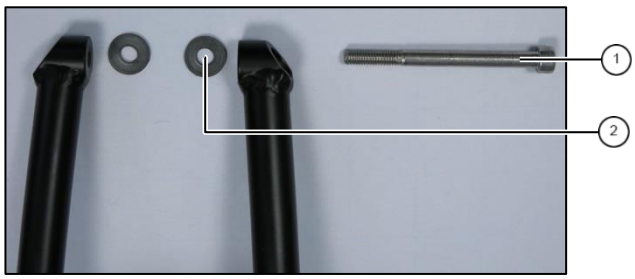


Abb. 1: obere Gepäckträgeraufnahme



Abb. 2: untere Gepäckträgeraufnahme



Abb. 3: fertig montierter Gepäckträger

Riese & Müller GmbH | Am alten Graben 2 | D-64367 Mühltal | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de

Birdy GEPÄCKTRÄGER (VBK0031)

Stand: 12.04.2019 16:20:00

Beim Falten des Birdys faltet sich der Gepäckträger automatisch mit. Der Gepäckträger darf mit maximal 15 kg belastet werden. Der Gepäckträger ist nicht für die Befestigung von Kindersitzen freigegeben

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Das Gepäck muss sicher auf dem Gepäckträger befestigt sein.
- Das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Gepäckträgerbelastung dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
- Am Gepäckträger darf kein Anhänger befestigt werden.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Falsch oder unzureichend befestigtes Gepäck kann sich während der Fahrt lösen. Sie können stürzen und sich verletzen.

ℹ Mit Beladung ändert sich das Fahrverhalten des Birdys. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit Beladung abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

➡ Bringen Sie die Beladung möglichst niedrig an (zum Beispiel in seitlich eingehängten Packtaschen). So wird das Fahrverhalten nicht unnötig stark verändert.

Datei: VBK0031-B-Gepäckträger-160503.docx

Stand: 12.04.2019 16:20:00

Birdy CARRIER (VBK0031)

The Expedition-carrier is designed for loads up to 15 kg. When the Birdy is folded, the carrier folds automatically.

> This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** Carrier incl. expander and reflector
- **1x** Bolt (M 6 x 70 mm DIN 912 A2)
- **2x** Plastic spacer (D = 15 mm, t = 1,5mm)
- **1x** Bolt (M 6 x 65 mm DIN 912 A2)
- **1x** Lock nut (M 6 DIN 985 A2)
- **2x** Washer small (d = 6,4 mm DIN 125 A2)

Mounting the carrier

1. Mount upper carrier pivot with bolt M6x70 ① and plastic spacer ② at the Birdy frame. Tighten bolt ① until there is little play.
2. Mount lower carrier pivot with bolt M6x65 ③, washer ④ und lock nut M6 ⑤. Tighten bolt until there is little play.
3. Loosen grub screw of seat post clamp and rotate clamp 90°. Fix clamp again by grub screw..

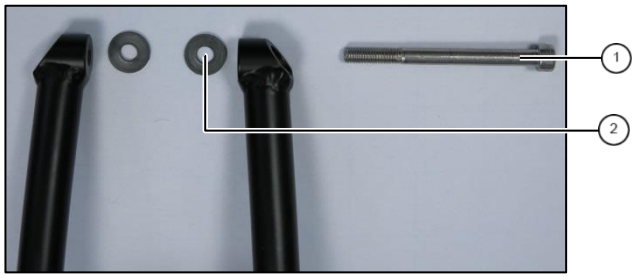


Fig. 3: upper carrier pivot

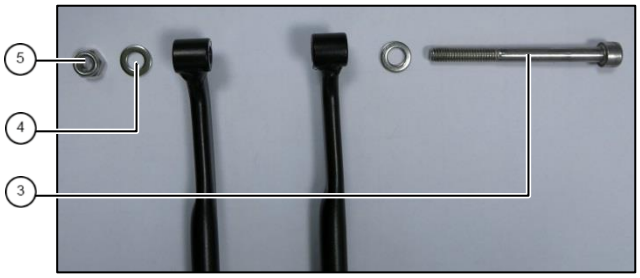


Fig. 4: lower carrier pivot



Fig. 3: Mounted carrier

Riese & Müller GmbH | Am alten Graben 2 | D-64367 Mühltal | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de

Birdy CARRIER (VBK0031)

Stand: 12.04.2019 16:20:00

The carrier is designed for loads up to 15 kg. The carrier is not designed for child seats. When the Birdy is folded, the carrier folds automatically.

Before each ride the following items must be checked:

- The luggage must be fixed securely and nothing should get caught by the wheels.
- Check to ensure the gross vehicle weight rating and maximum carrier load is not exceeded.
- No modifications are made at the carrier.
- No trailers shall be mounted at the carrier.

⚠ WARNING

Luggage can loosen if not fixed securely and may cause heavy accidents!

ℹ When riding with a full load, the handling is affected and it takes longer to stop.

➡ Be sure to make some handling and braking test prior to heading into traffic.
➡ Use panier bags to fix the luggage as low as possible at the carrier. This will less affect the handling.

Datei: VBK0031-B-Gepäckträger-160503.docx