Cargo-Frontgepäckträger

(VBK0573 und VBK0574)

Montageanleitung Handel

Hinweis: Zweiteilige Anleitung
Montageanleitung und Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung an Kunden aushändigen.

Lieferumfang
1x Cargo Frontgepäckträger (schwarz oder curry)
1x Spanngummi
1x Bodenplatte
4x Senkkopfschraube M5x25
4x Unterlegscheibe M8
4x Linsenkopfschraube M6x25 TX 30 brüniert (250)
4x Unterlegscheibe d 6.4 DIN 134 A2 schwarz (218)

Schritt 1
Die Bodenplatte mit Hilfe der Senkkopfschrauben und Unterlegscheiben montieren (vgl. Abb. 1). Spanngummis montieren (vgl. Abb. 2).

Schritt 2
Vorhandene Blindschrauben am Fahrrad entfernen.

Schritt 3
Gepäckträger mit den Linsenkopfschrauben und Unterlegscheiben d 6.4 montieren. Anzugsmoment 6-8Nm.

Schritt 4
Lenker in beide Richtungen voll einschlagen und überprüfen, ob Züge und Leitungen geknickt werden.

Cargo Front Carrier

(VBK0573 and VBK0574)

Assembly Instruction Dealer

Notice: Two Part Instruction
Assembly instruction and manual, hand the manual over to the customer.

Scope of delivery
1x Cargo front carrier (black or curry)
1x Elastic strap
1x Bottom plate
4x Countersunk screw M5x25
4x Washer M8
4x Oval head screws M6x25 TX 30 burnished (250)
4x Washer d 6.4 DIN 134 A2 black (218)

Step 1
Mount the base plate using the countersunk screws and washers (see fig. 1). Mount the elastic straps (see fig. 2).

Step 2
Remove existing blind screws on the bike.

Step 3
Mount the carrier using the oval head screws and washers d 6.4 with the existing mounting bolts. Tightening torque 6-8Nm.

Step 4
Turn handlebars fully in both directions and check whether cables and lines are kinked.


Abb. 1 / fig. 1

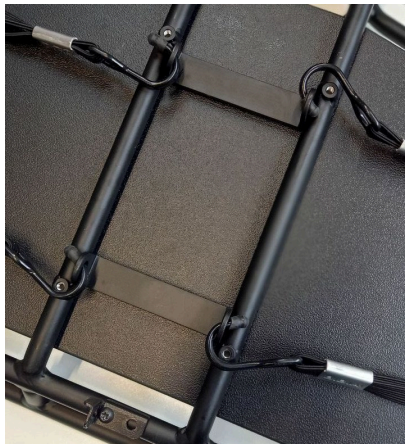
Abb. 2 / fig. 2

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: +49 6151 36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

Cargo-Frontgepäckträger

(VBK0573 und VBK0574)

Bedienungsanleitung

Der Gepäckträger darf mit maximal 8kg belastet werden. Falls sich auf dem Gepäckträger eine widersprüchliche Beschriftung befindet, ist die des Gepäckträgers zu beachten.

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Das Gepäck muss sicher auf dem Gepäckträger befestigt sein.
- Die maximale Gepäckträgerbelastung von 8kg und das zulässige Gesamtgewicht des E-Bikes dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

⚠ **Warnung: Unfallgefahr**
Falsch oder unzureichend befestigtes Gepäck kann sich während der Fahrt lösen. Sie können stürzen und sich verletzen.

⚠ **Warnung: Verändertes Fahrverhalten**
Mit Beladung ändert sich das Fahrverhalten des E-Bikes. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit Beladung abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

Cargo Front Carrier

(VBK0573 and VBK0574)

Owner’s Manual

The carrier may be loaded with a maximum of 8kg. If there is conflicting labeling on the carrier, refer to the carrier's labeling

Ensure the following points before each ride:

- Luggage must be securely fastened to the carrier.
- The permissible total weight and the maximum carrier load of 8kg must not be exceeded.
- No modifications may be made to the carrier.

⚠ **Warning: Risk of injury**
Incorrectly or insufficiently fastened luggage can come loose while riding. You may fall and injure yourself.

⚠ **Warning: Changed handling**
The driving behavior of the e-bike changes when loaded. The braking distance increases.

➡ Take a test ride with a load away from road traffic to adjust to the changed handling characteristics and the increased braking distance.