Hundekit Transporter 65 (VBK0432)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage Hundekit Transporter 65 darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Anzahl
1	Hundematte	1 Stück
2	Hakengurt	1 Stück
3	Zurröse	1 Stück
4	Linsenkopfschraube M5x30 Torx	1 Stück
	mit U-Scheibe M5 mittel d=5.3mm	1 Stück

1. Eine der drei möglichen Montagepositionen (5) für die Befestigung der Zurröse auswählen.
2. Rückwandverschraubung an der gewählten Position entfernen.

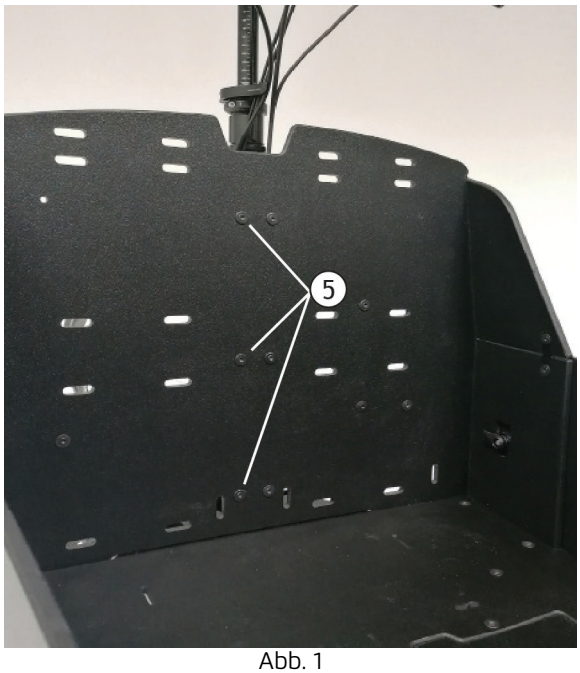


Abb. 1

Transporter 65 Dog Kit (VBK0432)

Dealer Assembly Instructions

NOTE
Only allow qualified personnel to assemble the Transporter 65 Dog Kit.

Scope of delivery

No.	Part name	Number of parts
1	Dog mat	1x
2	Strap with hook	1x
3	Lashing eyelet	1x
4	Oval head screw M5x30 Torx	1x
	with M5 medium U-washer d=5.3 mm	1x

1. Select one of the three possible mounting positions (5) to fix the lashing eyelet in place.
2. Remove the rear panel screw at the selected position.

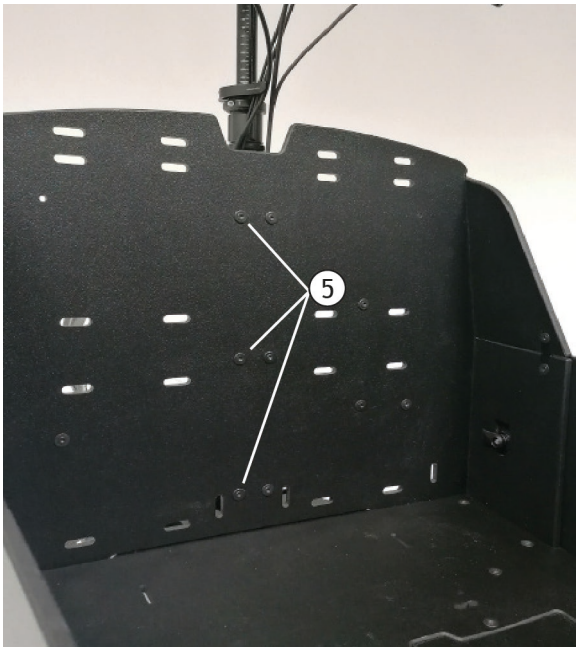


Fig. 1

3. Zurröse (3) mit Befestigungselementen (4) an der Rückwand befestigen.

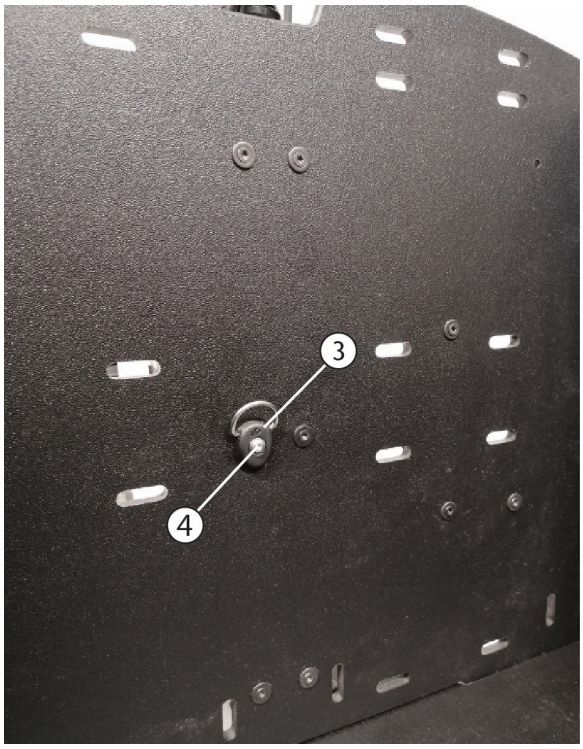


Abb. 2

4. Hakengurt (2) durch die Zurröse (3) Schlaufen.
5. Hakengurt (2) verschließen.
6. Bodenplatte (6) öffnen.

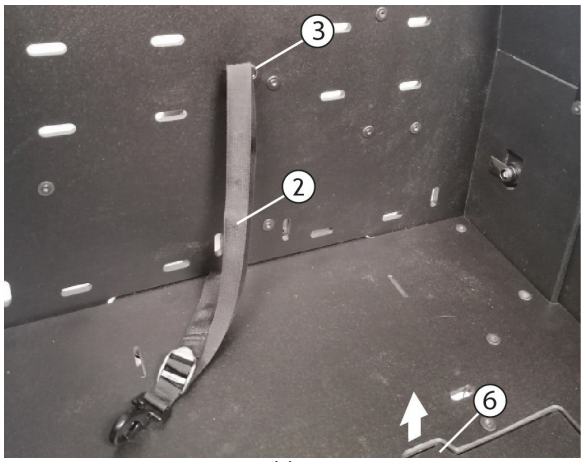


Abb. 3

3. Fasten the lashing eyelet (3) to the rear panel using the fastening elements (4).

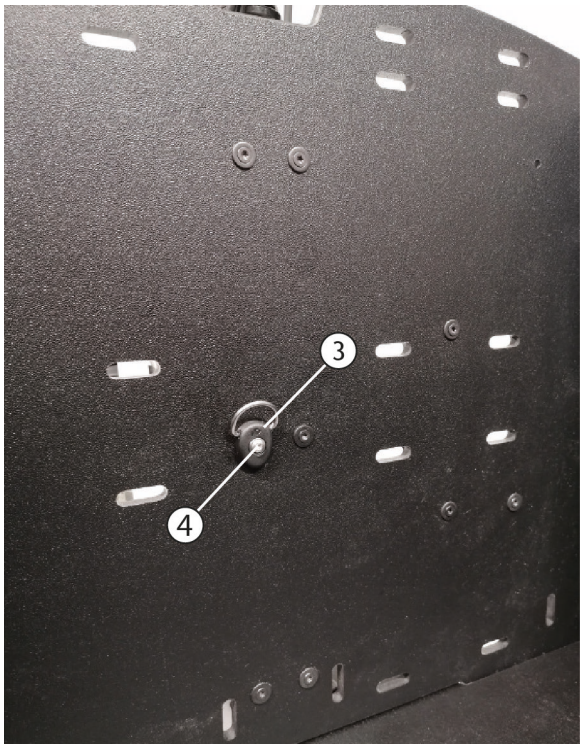


Fig. 2

4. Loop the strap with hook (2) through the lashing eyelet (3).
5. Close the hook strap (2).
6. Open the floor panel (6).

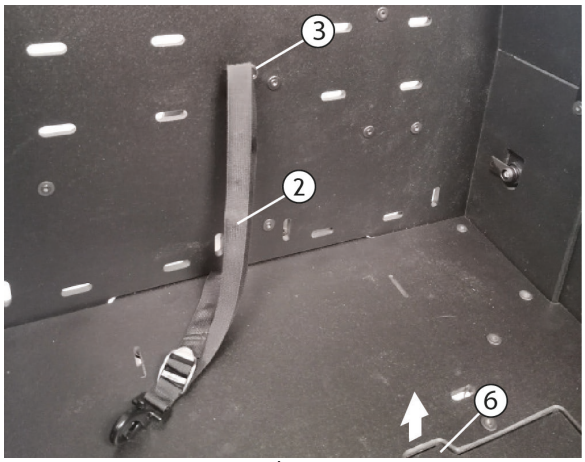


Fig. 3

7. Klett-/Flauschband (7) der Hundematte (1) öffnen.
8. Hundematte (1) an der geöffneten Bodenplatte (6) einfädeln und mit Klett-/Flauschband (7) befestigen.

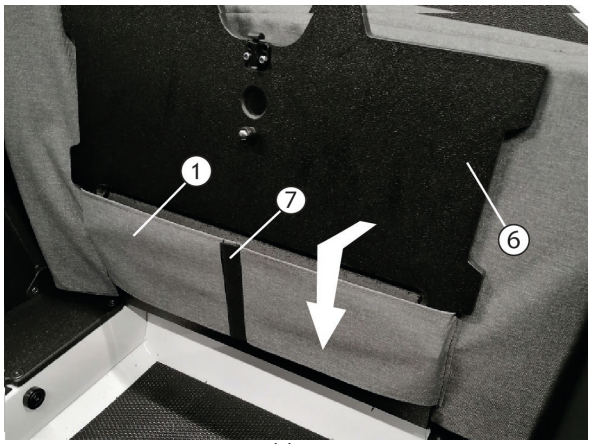


Abb. 4

9. Bodenplatte (6) schließen.



Abb. 5

7. Open the velcro strap (7) on the dog mat (1).
8. Arrange the dog mat (1) on the open floor panel (6) and fasten with the velcro strap (7).

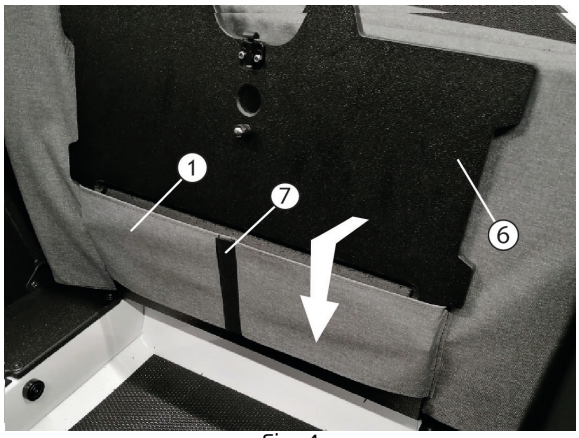


Fig. 4

9. Close the floor panel.



Fig. 5