Kopfstütze Packster 70 (VBK0435) / (VBK0492)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage Kopfstütze Packster 70 darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Kopfstütze Packster 70 gib es in zwei Ausführungen:

- Ausführung 1 (VBK0435) (kein Schloss)
- Ausführung 2 (VBK0492) (mit Schloss)

Lieferumfang Ausführung 1 (VBK0435)

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Kopfstütze Packster 70 (kein Schloss)	--------	1 Stück
2	Senkkopfschraube M5x25mm TX brüniert ISO 14581 A2	190484	2 Stück
	mit Unterlegscheibe D8.4 DIN 125 A2 schwarz 16x8.4x1.6	210634	2 Stück
3	Kunststoff-Niete, 12mm Kopf, 5,5mm Loch	221634	1 Set
9	Schraubenverlängerung M5	211033	2 Stück

Teileübersicht Ausführung 1

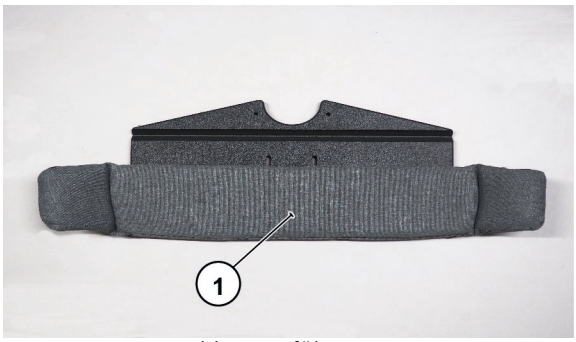


Abb 1 Ausführung 1

Lieferumfang Ausführung 2 (VBK0492)

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Kopfstütze Packster 70 (mit Schloss)	--------	1 Stück
2	Linsenkopfschraube M5x25 ISO 7380-1 A2 schwarz, Polylok	180725	2 Stück
3	Kunststoff-Niete, 12mm Kopf, 5,5mm Loch	221634	1 Set
9	Schraubenverlängerung M5	211033	2 Stück

Teileübersicht Ausführung 2

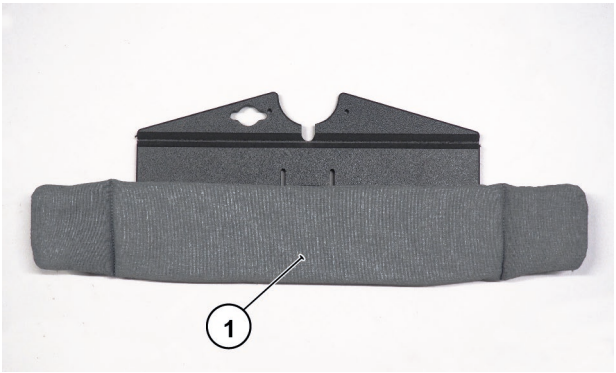


Abb. 2 Ausführung 2

Packster 70 Headrest (VBK0435) / (VBK0492)

Dealer Assembly Instructions

NOTICE
Only allow qualified personnel to assemble the Packster 70 headrest.

The Packster 70 headrest is available in two versions:

- Version 1 (VBK0435) (no lock)
- Version 2 (VBK0492) (with lock)

Scope of delivery version 1 (VBK0435)

No.	Part name	Art. no.	Number of parts
1	Packster 70 headrest (no lock)	--------	1x
2	Countersunk screws M5 x 12 mm TX burnished ISO 14581 A2	190484	2x
	with washer D8.4 DIN 125 A2 black 16 x 8.4 x 1.6	210634	2x
3	Plastic rivet, 12 mm head, 5.5 mm hole	221634	1 set
9	Bolt extension M5	211033	2x

Overview of parts version 1

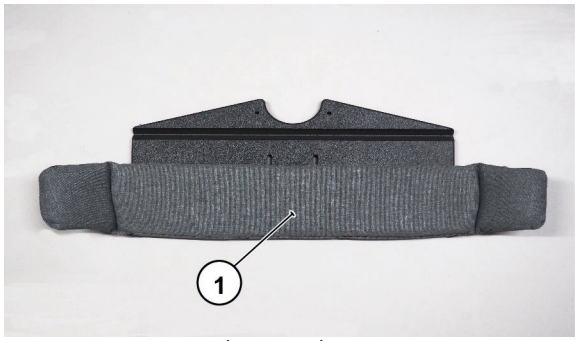


Fig. 1 version 1

Scope of delivery version 2 (VBK0492)

No.	Part name	Art. no.	Number of parts
1	Packster 70 headrest (with lock)	--------	1x
2	Button head screw M5x25 ISO 7380-1 A2 schwarz, Polylok	180725	2x
3	Plastic rivet, 12 mm head, 5.5 mm hole	221634	1 set
9	Bolt extension M5	211033	2x

Overview of parts version 2

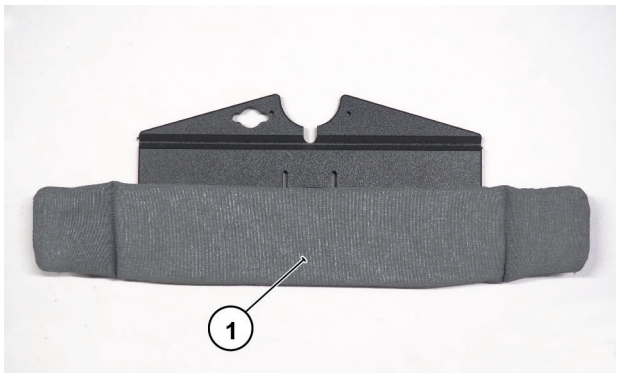


Fig. 2 version 2

Riese & Müller GmbH · Am Alten Graben 2 · 64367 Mühltal · Germany
Tel.: +49 6151 36686-0 · Fax: +49 6151/36686-489 · team@r-m.de · www.r-m.de

RIESE & MÜLLER

Art-Nr. / Art. no.: 221665 (VBK0435) / (VBK0492) Stand / Dated: 2023-04-03

Montage Ausführung 1

Ausführung 2 wird in der gleichen Montagereihenfolg wie Ausführung 1 montiert (ohne Abbildungen).

Montagepunkte vorbereiten

1. Befestigungselemente (4) entfernen.



Abb. 3

Kopfstütze Packster 70 befestigen

1. Kopfstütze Packster 70 (1) an Cargobox (5) positionieren und mit Befestigungselementen (2) und (9) befestigen.

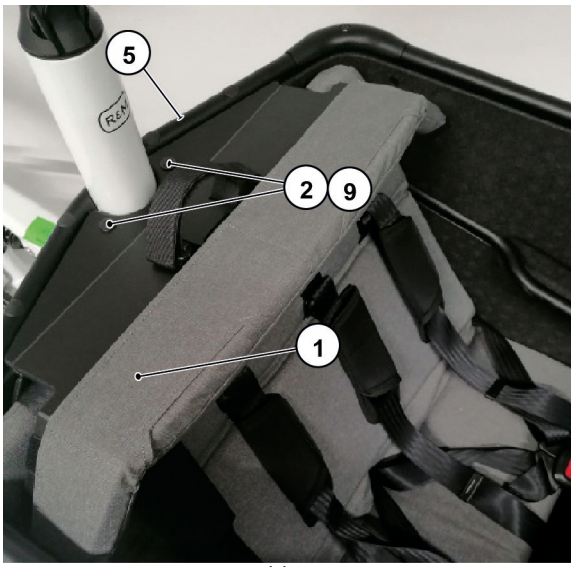


Abb. 4

Assembly version 1

Version 2 is assembled in the same assembly order as version 1 (no illustrations).

Preparing the mounting points

1. Remove the fasteners (4).



Fig. 3

Attaching the Packster 70 headrest

1. Position the Packster 70 headrest (1) on the Cargo-Box (5) and use the fasteners (2) and (9) to fix in place.

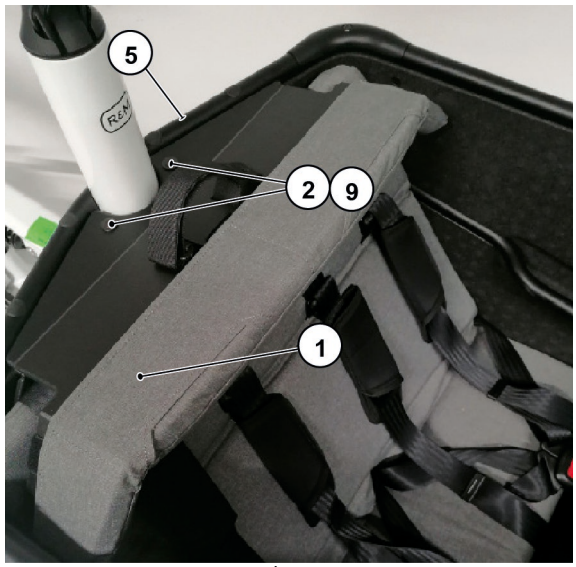


Fig. 4

2. Sicherungsband (6) um das Steuerrohr (7) führen.
3. Sicherungsband (6) in den Plastik-Loop (8) einfädeln, Sicherungsband (6) straffen und Klettverschluss schließen.

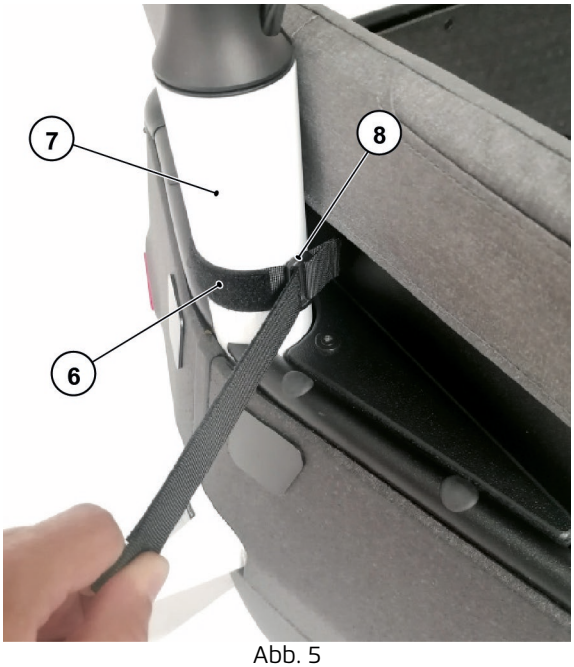


Abb. 5

4. Kunststoff-Niet (3) am Sicherungsband (6) befestigen.

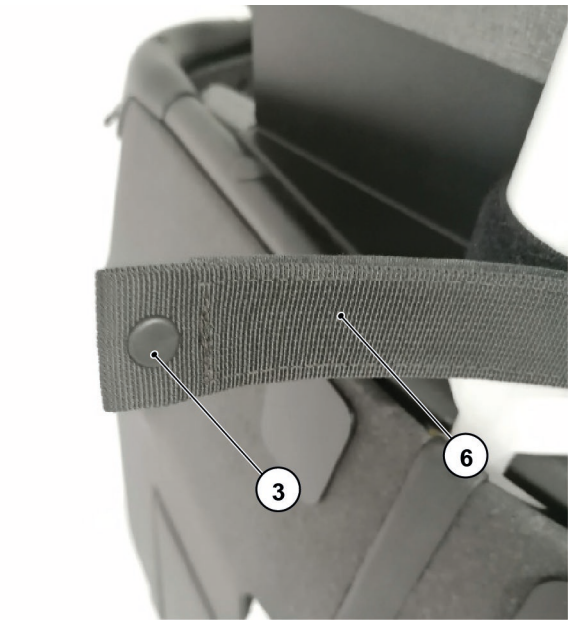


Abb. 6

2. Guide the securing strap (6) around the head tube (7).
3. Thread the securing strap (6) through the plastic loop (8), tighten the securing strap (6), and close the hook-and-loop-fastener strip.

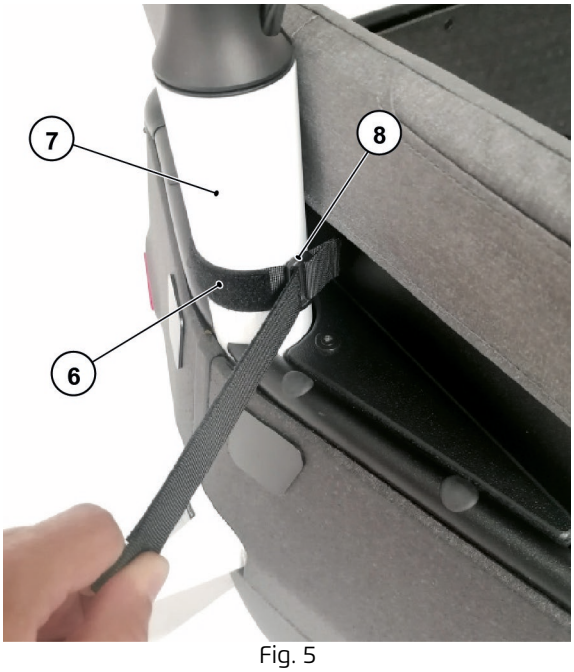


Fig. 5

4. Attach the plastic rivet (3) on the securing strap (6).

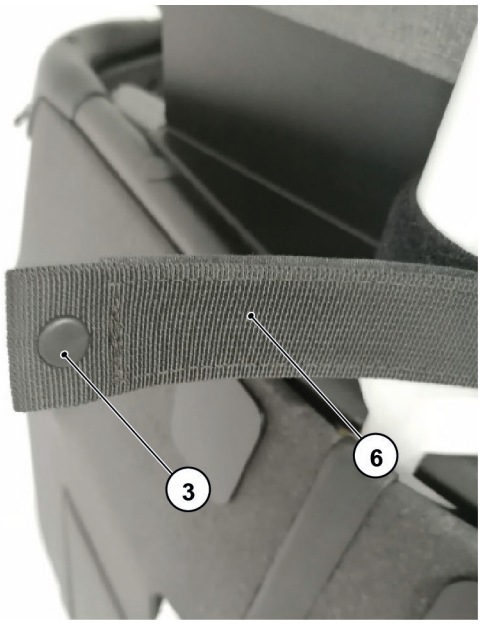


Fig. 6

Kopfstütze Packster 70 (VBK0435) / VBK0492)

Bedienungsanleitung

Die Personen-Beförderung im Kindersitz ist nur mit korrekt montierter Kopfstütze und funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen erlaubt.

Vor Fahrtantritt

HINWEIS
Sicherheitseinrichtungen vor Fahrtantritt prüfen.

- Kopfstütze (1) auf festen Sitz prüfen, ggf. Befestigungselemente nachziehen.
- Sicherungsband (6) auf straffen Sitz prüfen ggf. Sicherungsband spannen.

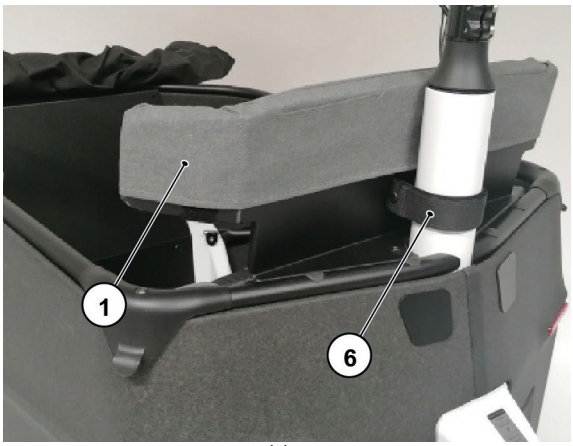


Abb. 7

Packster 70 headrest (VBK0435) / VBK0492)

Instructions for use

Transporting children in a child seat is only permitted when the headrest is correctly fitted and the safety equipment is in proper working order.

Before setting off

NOTICE
Check all safety equipment before setting off.

- Check headrest (1) for tight fit, if necessary retighten fasteners.
- Check that the securing strap (6) is tight, tighten the safety strap if necessary.

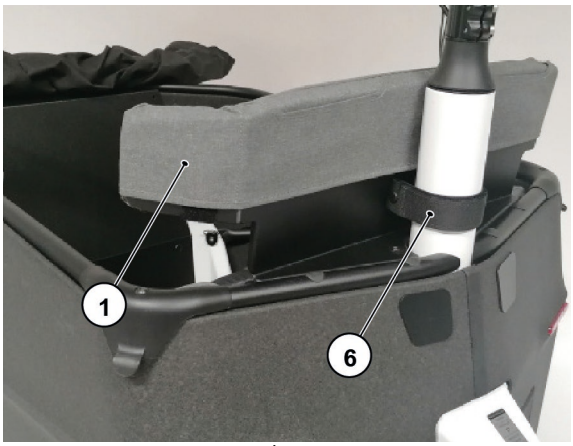


Fig. 7