Tinker PIZZA-BOX / THERMO-BOX (VBK0078)

Stand: 12.04.2019 16:15:00

Die Box ermöglicht eine Nutzung des Pony/Tinker als Lieferfahrzeug im urbanen Bereich.

Die Box ist von Riese & Müller nicht für die Nutzung an anderen Fahrzeugen freigegeben!

> Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Box
- **1x** Adapterplatte
- **1x** Racktime Schwerlast-Adapter
- **4x** Senkkopfschraube (M6 x 16 mm DIN 7991 A2)
- **4x** Linsenkopfschraube (Torx M 8 x 20 mm ISO 7380 A2)
- **4x** Unterlegscheibe (d = 8,4 mm DIN 125 A2)

Adapterplatte montieren

1. Racktime Schwerlast-Adapter ① mit Senkkopfschrauben an Adapterplatte ② befestigen. Richtung der Zapfen beachten. **Anzugsmoment 6-8 Nm.**
2. Adapterplatte ② mit Linsenkopfschrauben ③ und Unterlegscheiben ④ an Thermo-Lieferbox befestigen. Einbaurichtung beachten (siehe Abb. 1). **Anzugsmoment 6-8 Nm.**

Sattelstütze drehen

1. Sattel demontieren, Sattelstütze um 180° verdrehen und Sattel in vorderster Position montieren (siehe Abb. 2). So lässt sich Box-Deckel weiter öffnen.

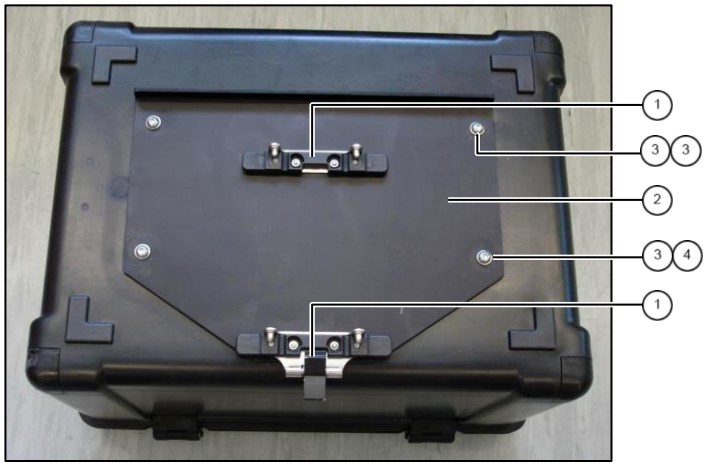

Abb. 1: Adapterplatte



Abb. 2: gedrehte Sattelstütze

Datei: VBK0078-T-Lieferbox-160608.docx

Stand: 12.04.2019 16:15:00

Tinker PIZZA-BOX / THERMO-BOX (VBK0078)

Die Box ermöglicht eine Nutzung des Pony/Tinker als Lieferfahrzeug im urbanen Bereich.

Die Box ist von Riese & Müller nicht für die Nutzung an anderen Fahrzeugen freigegeben!

Box aufsetzen

1. Verlegen Sie den Gepäckgummi ① unterhalb des Gepäckträgers (siehe Abb. 1).
2. Schieben Sie die Box von hinten mit den Führungszapfen auf den Gepäckträger, bis sie einrastet (siehe Abb. 2). Drücken Sie dabei den Spanngummihaken ③ hinten etwas nach unten.



Abb. 1: Gepäckgummi



Abb. 2: aufgesetzte Thermo-Lieferbox

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Eine nicht eingerastete Box kann während der Fahrt abfallen.

➡ Stellen Sie sicher, dass Box korrekt am Gepäckträger befestigt und eingerastet ist.

Box abnehmen

Drücken Sie von oben auf den Rasthebel ② und ziehen Sie die Thermo-Lieferbox nach hinten ab.

Fahren mit Box

ℹ Die maximale Zuladung (ohne Eigengewicht Box) beträgt 15 kg.
Die Box hat ein Eigengewicht von 12 kg.

ℹ Mit Box ändert sich das Fahrverhalten des E-Bikes. Der Bremsweg verlängert sich.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Durch ungleichmäßige Beladung wird das Lenkverhalten des E-Bikes beeinflusst. Sie können die Kontrolle über das Fahrrad verlieren. Sie können stürzen und sich verletzen.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit leerer und beladener Box abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

❗ Kontrollieren Sie regelmäßig die Verschraubungen der Box auf festen Sitz.

Datei: VBK0078-T-Lieferbox-160608.docx

Tinker PIZZA-BOX / THERMO-BOX (VBK0078)

Stand: 12.04.2019 16:15:00

The box is useful for delivery services at urban areas.

The box is only released for the Riese & Müller E-bikes Pony and Tinker!

> This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** box
- **1x** adapter plate
- **1x** Racktime heavy duty dapter
- **4x** countersunk bolt (M6 x 16 mm DIN 7991 A2)
- **4x** rounded head bolt (Torx M 8 x 20 mm ISO 7380 A2)
- **4x** washer (d = 8,4 mm DIN 125 A2)

Mounting the adapter plate

1. Mount Racktime adapter ① with countersunk bolts at adapter plate ②. Observe correct peg direction. **Tightening torque 6-8 Nm.**
2. Mount adapter plate ② with rounded head bolts ③ and washers ③ at thermo box. Observe correct direction (see fig. 1). **Tightening torque 6-8 Nm.**

Rotating the seatpost

1. Dismantle the saddle and flip the seatpost. Mount the saddle at its foremost position (see fig. 2). This allows a wider opening of the box lid.

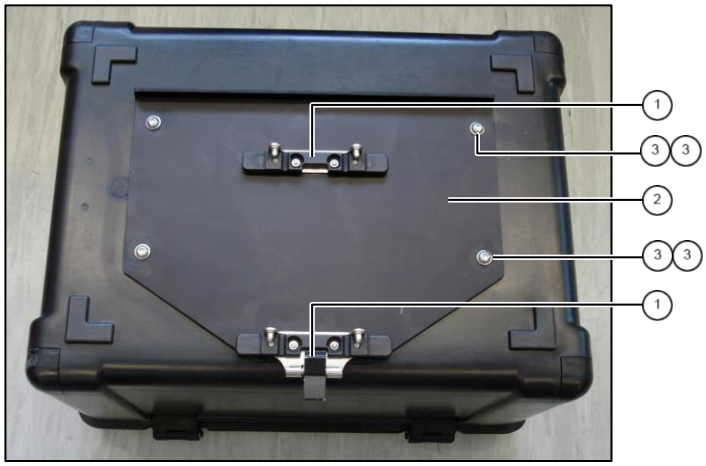

Fig. 1: adapter plate



Fig. 2: rotated seatpost

Datei: VBK0078-T-Lieferbox-160608.docx

Stand: 12.04.2019 16:15:00

Tinker PIZZA-BOX / THERMO-BOX (VBK0078)

The box is useful for delivery service at urban areas.

The box is only released for the Riese & Müller E-bikes Pony and Tinker!

Setting the box

1. Route the expander ① below the carrier (see fig. 1).
2. Push the box from the rear side to the carrier until it locks (see fig. 2). Push the hook ③ a little bit down at the same time.



Fig. 1: expander



Fig. 2: mounted box

⚠ WARNING

The box may fall down during riding if it is not snapped in correctly!

➡ Make sure that the box is correctly fixed and snapped in.

Removing the thermo box

Press the snap button and pull the box back.

Riding with the thermo box

ℹ The max. load capacity of the box is 15 kg.
The box weight is 12 kg.

⚠ ATTENTION

When riding with a full load, the handling is affected and it takes longer to stop. Be sure to make some handling and braking test prior to heading into traffic.

❗ Check the bolt connection of the box on a regular base.

Datei: VBK0078-T-Lieferbox-160608.docx